増設用出力制御ユニット　WU-ER~~551~~/552

■概要

本機は、ラック形非常用放送設備（WL-8000シリーズ）用の、スピーカー回線を接続し制御するユニットです。最大16台増設し、スピーカー回線数を最大340回線、階別信号入力を340系統まで増やすことができます。

■仕様

WU-ER551、WU-ER552　［　］表記はWU-ER551

電源	DC 24 V　1 A　［690 mA］（ラック形非常用放送設備または、外部電源より供給）
階別信号入力	即結端子台EL1～EL20［EL1～EL10］　開放電圧30 V　短絡電流3 mA
火災確認信号	即結端子台EC、EF　開放電圧30 V　短絡電流3 mA
EB接点	即結端子台EB1、EB2（2系統）　無電圧メイク　リレー接点DC50 V　1 A
EMG24 Vブレイク1､2	DC 24 V　1端子あたり最大150 mA
スピーカー出力	ねじ式端子台　SP1～SP20［SP1～SP10］（各N、R、C）1回線あたり最大200 W
スピーカー短絡検出	ヒューズレス（ディップスイッチにより短絡検出感度切替）
電力増幅ユニット入力	後面コネクター　PA1～PA4［PA1～PA2］　1入力あたり最大480 W
外部機器異常入力	後面即結端子台　CONT、COM
寸法	幅480 mm　高さ132 mm　奥行き300 mm
質量	約8.3 kg［約8.0 kg］
仕上げ	パネル：AVライトグレイ塗装（マンセルN8近似色　日塗工　CN-80近似色）

■付属品

取扱説明書 ……1
CONT BUS Bケーブル（16ピン）……1
増設用PAケーブル ……1
ラックマウントねじ（M5×12、リブ付き） ……4
保証書 ……1
束線バンド ……6
端子台表示ラベル（製品に添付） ……1

■外観寸法図（単位：mm）

WU-ER551

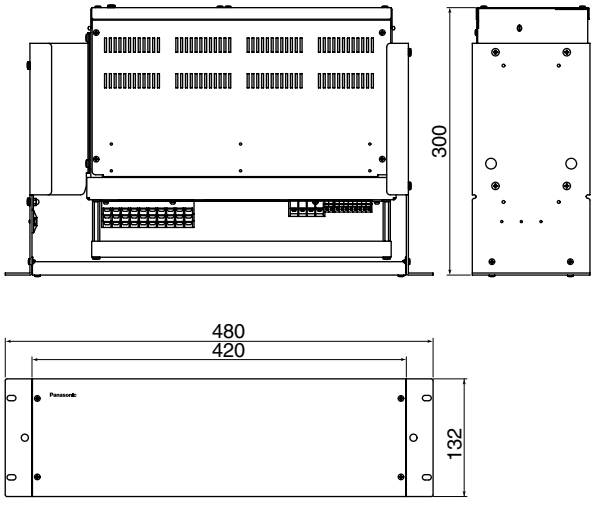

WU-ER552